
XT60 Splitter 1xF 2xM

Kurzer Parallel-Splitter für zwei Akkus
Bedienungsanleitung

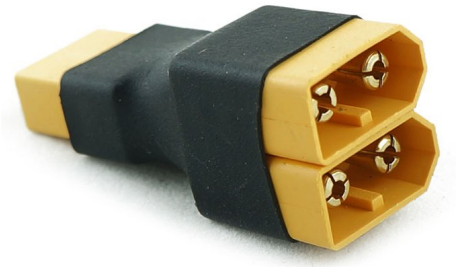

Schließen Sie nur Akkus mit gleicher Zellenzahl und gleichem Ladezustand an. Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch.

www.rotorama.de

Inhalt

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

2. Verwendung

2.1 Vor dem Anschließen der Akkus

2.2 Anschließen

2.3 Sicherheit, Pflege und Aufbewahrung

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

3.2 Entsorgung


4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

1. Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

Mit dem XT60 Splitter 1×F 2×M können Sie zwei Akkus zur Versorgung eines einzigen Geräts kombinieren – typischerweise, um zwei Akkus an eine Drohne anzuschließen. Die Akkus werden parallel geschaltet: Die Spannung bleibt dieselbe wie bei einem Akku, und ihre Kapazitäten addieren sich.

Der Splitter ist eine kurze Ausführung – die Stecker sind direkt miteinander verbunden, ohne Kabel. Auf der einen Seite hat er zwei **XT60-Stecker** ① für die Akkus, auf der anderen Seite eine **XT60-Buchse** ② für den Stromeingang des Geräts.

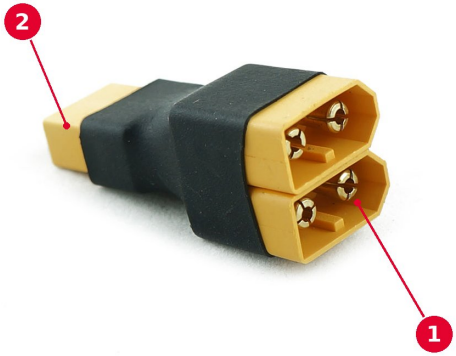

① 2× XT60-Stecker – Anschluss der Akkus ② 1× XT60-Buchse – Anschluss an das Gerät

1.2 Technische Daten und Lieferumfang

Produktbezeichnung	XT60 Splitter – 1xF 2xM – kurz
Anschlüsse	1× XT60-Buchse, 2× XT60-Stecker
Ausführung	kurz, ohne Kabel
Lieferumfang	1× Splitter
Nicht im Lieferumfang	Akkus, Ladegerät, zu versorgendes Gerät

2. Verwendung

2.1 Vor dem Anschließen der Akkus

Schließen Sie nur Akkus mit gleicher Spannung an – sie müssen dieselbe Zellenzahl haben und auf denselben Ladezustand geladen sein.

- Werden Akkus mit unterschiedlicher Spannung verbunden, fließt sofort ein hoher Ausgleichsstrom zwischen ihnen. Dadurch können die Akkus beschädigt

werden, die Stecker überhitzen und es kann ein Brand entstehen.

- Verwenden Sie Akkus desselben Typs (Li-Po mit Li-Po, LiHV mit LiHV), möglichst mit gleicher Kapazität und ähnlichem Alter.
- Prüfen Sie vor dem Anschließen die Spannung beider Akkus mit einem Zellenprüfer (Cell Checker). Am einfachsten ist es, beide Akkus unmittelbar vor dem Gebrauch vollständig zu laden.
- Verwenden Sie keine Akkus, die aufgebläht, mechanisch beschädigt sind oder einen beschädigten Stecker haben.
- Der Splitter schaltet die Akkus parallel. Er ist nicht für eine Reihenschaltung (Erhöhung der Spannung) vorgesehen.

2.2 Anschließen

1. Überprüfen Sie den Splitter und die Stecker der Akkus – sie dürfen nicht verbrannt, geschmolzen oder verschmutzt sein.
2. Schließen Sie beide Akkus an die XT60-Stecker ① des Splitters an. XT60-Steckverbinder sind verpolungssicher und lassen sich nicht mit vertauschter Polarität verbinden – wenden Sie keine Gewalt an.
3. Befestigen Sie die Akkus am Gerät (z. B. mit einem Gurt am Drohnenrahmen), sodass ihr Gewicht nicht am Splitter hängt und die Steckverbinder nicht auf Biegung belastet werden.
4. Verbinden Sie die XT60-Buchse ② mit dem Stromanschluss des Geräts.
5. Trennen Sie nach dem Gebrauch zuerst das Gerät und erst dann die Akkus vom Splitter.

2.3 Sicherheit, Pflege und Aufbewahrung

- Der Gesamtstrom beider Akkus fließt durch die einzige XT60-Buchse ②. Der Splitter erhöht die Strombelastbarkeit dieses Steckverbinders nicht.
- Der zweite Akku erhöht das Gewicht des Geräts. Stellen Sie bei einer Drohne sicher, dass sie mit diesem Gewicht sicher fliegen kann und die Akkus fest sitzen.
- Halten Sie den Splitter trocken und seine Kontakte sauber. Verwenden Sie ihn nicht, wenn die Isolierung beschädigt ist oder die Steckverbinder locker, geschmolzen oder geschwärzt sind – ersetzen Sie den Splitter.
- Lassen Sie über den Splitter verbundene Akkus nicht unbeaufsichtigt und trennen Sie sie nach dem Gebrauch voneinander.
- Beachten Sie beim Laden und Lagern der Akkus die Anleitungen zum Akku und zum Ladegerät.

3. Informationen für den EU- und den tschechischen Markt

3.1 Importeur und verantwortliche Person in der EU

Das Produkt wird durch den nachstehend genannten Importeur auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht; dieser ist zugleich die verantwortliche Person im Sinne von Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Importeur / verantwortliche Person in der EU	Rotorama, s.r.o.
Identifikationsnummer (IČO)	051 57 692
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (DIČ)	CZ05157692
Sitz	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Tschechische Republik
E-Mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Website	www.rotorama.de

3.2 Entsorgung



- Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf dem Produkt, seiner Verpackung oder in den Unterlagen bedeutet, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer **nicht zusammen mit gemischtem Siedlungsabfall entsorgt werden darf**.
- Geben Sie es an einer Rücknahmestelle für Elektrogeräte ab – auf einem Wertstoffhof, an einer Rücknahmestelle eines kollektiven Systems oder beim Händler beim Kauf eines neuen gleichwertigen Produkts. Die Rücknahme ist für den Endnutzer kostenlos.
- Die Pflichten nach dem Gesetz Nr. 542/2020 Slg., über Produkte mit beendeter Lebensdauer (Tschechische Republik), erfüllt der Importeur über ein kollektives Rücknahmesystem.
- Die ordnungsgemäße Entsorgung trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, und fördert die Wiederverwendung von Sekundärrohstoffen.

Über ihren Vertragspartner **ASEKOL a.s.** stellt die Gesellschaft die Rücknahme von Elektroaltgeräten aus Haushalten sowie die getrennte Sammlung von Elektroaltgeräten, Batterien und Akkumulatoren in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften sicher. Der Kunde ist berechtigt, Altgeräte oder eine Batterie bzw. einen Akkumulator an jeder Sammelstelle des oben genannten Vertragspartners abzugeben. Die Adressen dieser Rücknahmestellen sind unter www.asekol.cz, www.ecobat.cz sowie unter https://visoh2.mzp.cz/RegistrMistZO/RegistrMistZOPublic/MapaMistZpetOdberu aufgeführt.

4. Gewährleistung und Rechte aus mangelhafter Leistung

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach tschechischem Recht, insbesondere nach dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch (Tschechische Republik), und dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg., über den Verbraucherschutz (Tschechische Republik).

Für die Verwendung des Produkts sind die Vorschriften des Landes maßgebend, in dem das Produkt betrieben wird.

- Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer dafür, dass das Produkt bei der Übernahme frei von Mängeln ist. Ist der Käufer Verbraucher, kann ein Mangel **innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme** des Produkts gerügt werden (§ 2165 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Tritt ein Mangel innerhalb **eines Jahres** nach der Übernahme auf, so gilt das Produkt als bereits bei der Übernahme mangelhaft (§ 2161 Abs. 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Beim Kauf über das Internet hat der Verbraucher das Recht, **innerhalb von 14 Tagen** nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen **vom Vertrag zurückzutreten** (§ 1829 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
- Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Die Kontaktdaten des Importeurs finden Sie in Kapitel 3.1.
- Die zuständige Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten ist die **Tschechische Handelsinspektion (Česká obchodní inspekce)**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.